




La lumière optimale

## Détecteur de présence clipsable

### >> Installation

Les projecteurs CLAREO Access peuvent être installés avec un détecteur de présence HF ou Infrarouge. Ces détecteurs sont équipés d'une cellule de luminosité intégrée.

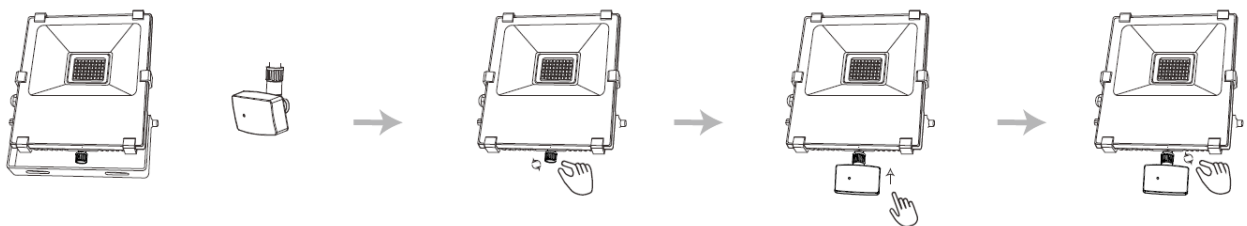

#### Précautions d'installation :

- Toujours s'assurer de la mise hors tension du produit avant toute manipulation.
- Bien vérifier que les picots de détrompage sont bien positionnés avant de brancher le détecteur.

### >> Réglages

#### SENS



Tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la portée :

- Portée max : 10m
- Portée min : 2m

#### TIME



Tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la temporisation avant extinction :

- Temporisation max : 7min
- Temporisation min : 10s



Tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter le seuil de luminosité qui déclenche le fonctionnement du détecteur :

- Position sur picto « Lune » : cellule de luminosité désactivée