TubuLED CLAREO 120cm 31W ADVANCE 2

AVIS D'EXPERT

Grâce à son look industriel, son design cylindrique et ses accessoires en inox, ce tubulaire est idéal pour des applications décoratives ou dans des locaux techniques.
Disponible en ON/OFF ou DALI-2.
Livré avec 2 clips métalliques INOX 304. Clips anti-vandale et kit de suspension en option.

SCHÉMAS TECHNIQUES



CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES

Technologie	LED
Type de LED	SMD 2835
Flux lumineux	4 030 lm
Rendement en sortie de luminaire	130 lm/W
Durée de vie (Source L80B10) *	80 000 heures
Angle	120 °
UGR **	‹ 25
IRC	› 80
SDCM	‹ 3
Risque photobiologique	RG0 - Exempt de risque
ULR	-
Code flux CIE	62 83 94 91 100
Classe énergétique source	E
Angle de rotation	-

* Température de jonction @ 85 °C et température ambiante @ 25 °C
** Selon la dernière norme en vigueur CIE-190 : 2010

CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

Dimensions	Ø75.3 x L1198 mm
Découpe	-
Poids net	1,39 kg
IP	IP65
IK	IK08
Traitements spécifiques	Anti-UV
Température de fonctionnement	-20 °C à +40 °C
Température de stockage	-40 °C à +85 °C
Taux humidité maximum	80 %
Utilisation	Intérieure et extérieure ombragé
Environnement d'installation	Point de vente, parking
Modes d'installation	Saillie, Applique, Suspension
Recouvrable	Non
Diffuseur	Opale
Matériau principal	Polycarbonate
Matériau de l'optique	-
Matériau du réflecteur	-
Matériau fixation	Inox 304
Couleur dominante	-
Couleur précise	-
Brillance	-

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	Interne - EAGLERISE
Puissance	31 W
Tension alternative	200-240 VAC 50-60 Hz
Tension continue	-
Courant	-
Courant d'appel	-
Facteur de puissance	› 0,95
Taux de distorsion harmonique	‹ 10 %
Rendement driver	-
Dimmable	ON/OFF
Plage de dimming	-
Classe électrique	Classe I
Protections électriques	-
Temps d'allumage	-
Repiquable	Non
Câble sortant	Alimentation : 1,5 m 3 fils 1 mm²
Connectique	-
Référence connectique	-
Puissance max	-
Puissance max en série	-

TubuLED CLAREO 120cm 31W ADVANCE 2

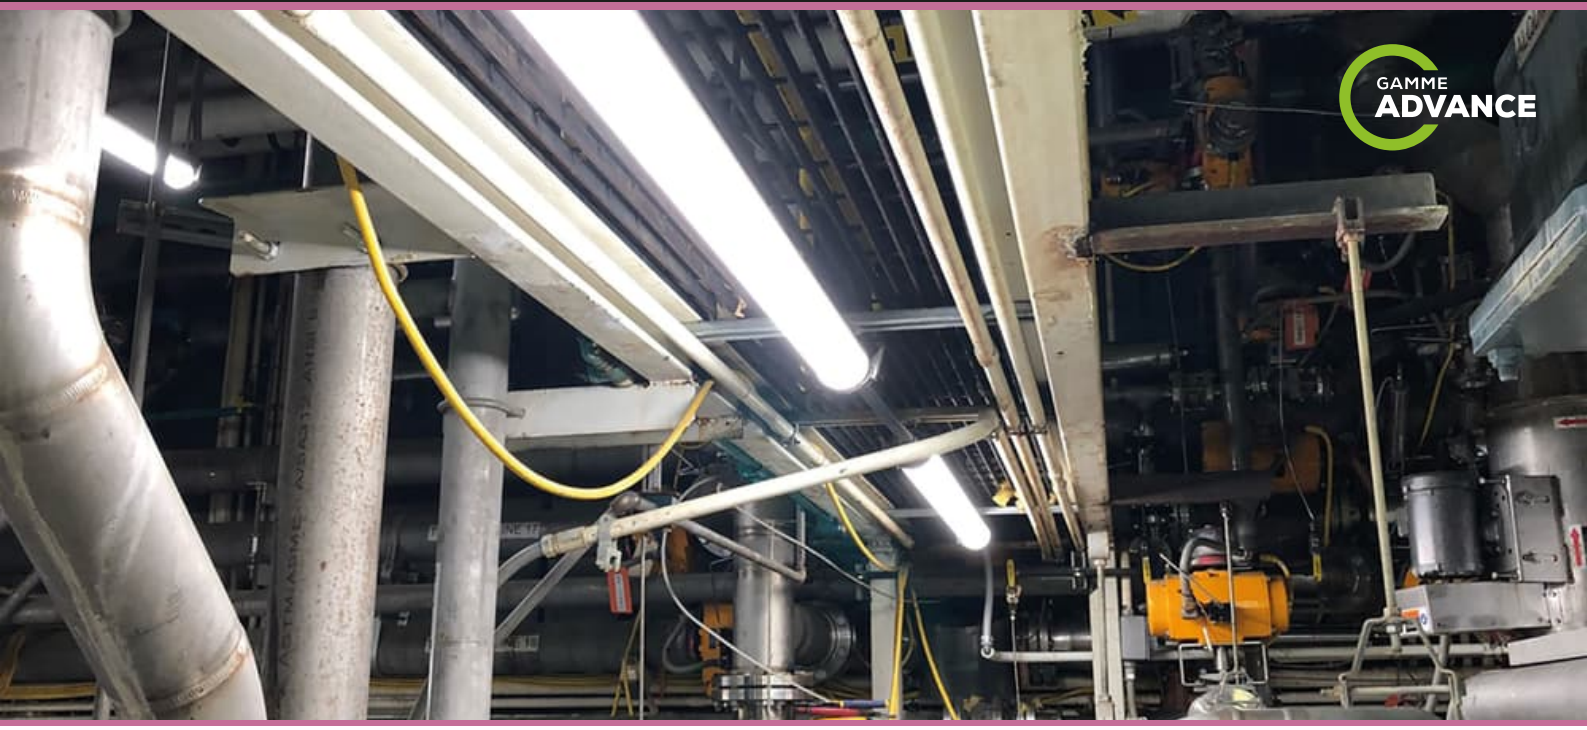

ÉCLAIREMENT



ANGLE



AVERAGE BEAM ANGLE(50%):118.1 DEG

RÉGLEMENTATIONS ET LABELS

Normes	CE, RoHS
Tenue au fil incandescent	850 °C
Eligibilité CEE	Non
Impact carbone (cycle de vie total)	157 kgCO_2eq
Impact carbone (par heure)	2,07 gCO_2eq/h
PEP disponible	Oui : Lien INIES

CONDITIONNEMENT

Dimensions packaging unitaire	L139,4 x l9,5 x H9,5 cm
Poids brut unitaire	1,89 kg
Dimensions packaging extérieur	L30,9 x l16,8 x H140,6 cm
Poids brut packaging extérieur	11,34 kg
Nombre de produits contenus	6

TEXTE DE PRÉCONISATION

TubuLED CLAREO 120cm 31W ADVANCE 2
Références : TUB.102999, TUB.103000
31 W. Ø75.3 x L1198 mm. IP65. L80B10 80 000 heures. 4 030 lm. Garantie 7 ans
CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES : Ø75.3 x L1198 mm. IP65. IK08
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES : ON/OFF. PF > 0,95. THD < 10 %
CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES : LED. 4 030 lm. L80B10 80 000 heures. 120 °. UGR < 25. IRC > 80. SDCM < 3
RÉGLEMENTATIONS ET LABELS : CE, RoHS. 157 kgCO_2eq

Document sujet à modification sans préavis

RÉFÉRENCES

Référence	Nom	Température de couleur	Driver	Angle	Flux lumineux	Quantités minimum
TUB.102999	TubuLED CLAREO 120cm 31W ADVANCE 2	3000 K	ON/OFF	120 °	3 660 lm	1
TUB.103000	TubuLED CLAREO 120cm 31W ADVANCE 2	4000 K	ON/OFF	120 °	4 030 lm	1

Les valeurs de flux lumineux et de température de couleur font l'objet d'une tolérance de 10%.

ACCESSOIRES COMPATIBLES

Référence	Nom
ACC.100578	Connecteur étanche 3 pôles CLAREO IP68
ACC.103054	Kit suspension horizontale pour TubuLED CLAREO
ACC.103057	Collier de fixation anti-vandale INOX 304 pour TubuLED CLAREO - Kit de 2

PHOTOS PRODUITS